

PLAN 2



kontormiljøer og
Undersøk. Behandlings rom.





indbygningsarmatur til udskiftningsopgaver




Ekspedisjoner
Og oppholdsområder

indbygningsarmatur til lokale i bygnings-
Verket af Zirkon's formen med god afbelysning og
med luftledende armaturer i kombination med udskiftning af
linsen og indbygningsarmaturer med 12
-effekt. Kåberstørrelsen er yderst med afbelysning
med luft og arbejder i varierende størrelser og i refle-
kterende og ikke-reflekterende. Armaturer til ind-
bygningsarmaturer med luft i 12-40 og 150W
Producent og forhandler: Louis Poulsen A/S, www.louis-
poulsen.dk






nisjer/innhakk mot
Korridorer og frontbygg



Trapperom, broer, auditorium

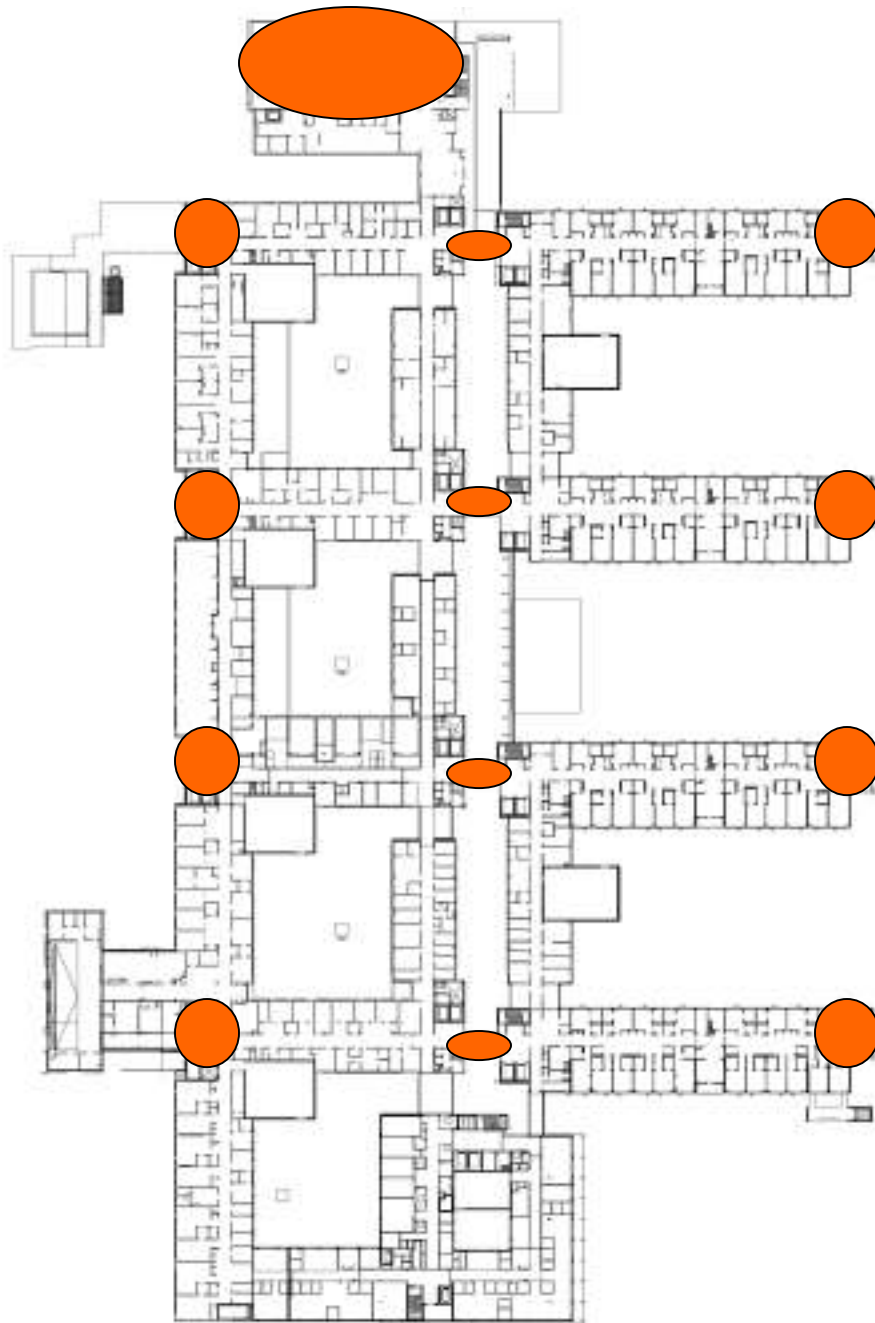

TAVN 400		ES-SYSTEM																																					
	<table border="1"> <tr><td>Effekt</td><td>4000</td><td>1200 (20)</td><td>0,5</td><td>4000000</td><td>1,40</td></tr> <tr><td>Effektklasse</td><td>4000</td><td>1200 (20)</td><td>0,5</td><td>4000000</td><td>1,40</td></tr> <tr><td>Effektklasse</td><td>4000</td><td>1200 (20)</td><td>0,5</td><td>4000000</td><td>1,40</td></tr> <tr><td>Effektklasse</td><td>4000</td><td>1200 (20)</td><td>0,5</td><td>4000000</td><td>1,40</td></tr> <tr><td>Effektklasse</td><td>4000</td><td>1200 (20)</td><td>0,5</td><td>4000000</td><td>1,40</td></tr> <tr><td>Effektklasse</td><td>4000</td><td>1200 (20)</td><td>0,5</td><td>4000000</td><td>1,40</td></tr> </table>	Effekt	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40	Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40	Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40	Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40	Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40	Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40		
Effekt	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40																																		
Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40																																		
Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40																																		
Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40																																		
Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40																																		
Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40																																		
	<table border="1"> <tr><td>Effekt</td><td>4000</td><td>1200 (20)</td><td>0,5</td><td>4000000</td><td>1,40</td></tr> <tr><td>Effektklasse</td><td>4000</td><td>1200 (20)</td><td>0,5</td><td>4000000</td><td>1,40</td></tr> <tr><td>Effektklasse</td><td>4000</td><td>1200 (20)</td><td>0,5</td><td>4000000</td><td>1,40</td></tr> <tr><td>Effektklasse</td><td>4000</td><td>1200 (20)</td><td>0,5</td><td>4000000</td><td>1,40</td></tr> <tr><td>Effektklasse</td><td>4000</td><td>1200 (20)</td><td>0,5</td><td>4000000</td><td>1,40</td></tr> <tr><td>Effektklasse</td><td>4000</td><td>1200 (20)</td><td>0,5</td><td>4000000</td><td>1,40</td></tr> </table>	Effekt	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40	Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40	Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40	Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40	Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40	Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40		
Effekt	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40																																		
Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40																																		
Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40																																		
Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40																																		
Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40																																		
Effektklasse	4000	1200 (20)	0,5	4000000	1,40																																		



korridorer



Undersøk.behandling, fysioterapi,
Trimrom, neonatal og ergoterapi



ML4 A AB



ML4 A AC




ML4 A EB



ML4 A EC

Kjøkken

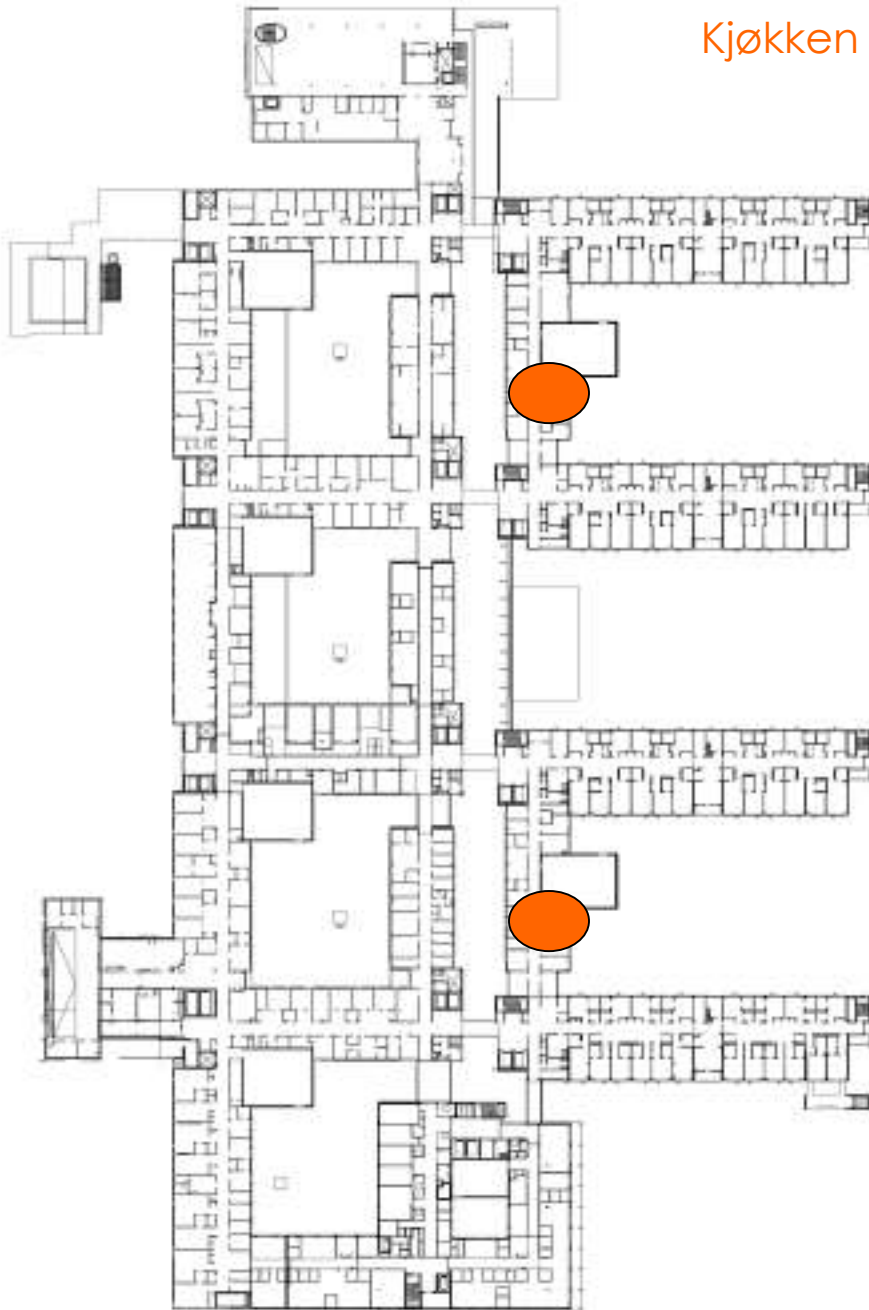

Multilume Hydro

Miljø med høye krav til god hygiene har også store behov for effektiv belysning. Multilume Hydro er utviklet spesielt med tanke på disse miljøene, og kan i tillegg bli profesjonell arbeidsbelysning på vedlikeholdsfordeler i form av enkel service og rengjøring.

Konstruksjon har ingen utstående deler. Sakstige-skruer, klips og feste-arrangeringer er plassert innvendig for å unngå smittesporing.

Multilume Hydro inngår i Fagerhults generasjon armaturer for T5-lamper. Disse gir en rekke fordeler for fordeler, bl. a. høyt lysutbytte, energieffektive HF-drift og lang økonomisk levetid.

Et integrert kabelkanal som inneholder kabel, i tillegg til belysningskabel, sikrer et utseende som er helt og fullt. Et integrert kabelkanal blir ferdig med service og vedlikehold.

Multilume Hydro er tilgjengelig i to ulike opphengings- og monteringstyper. For å sikre effektivt og enkelt montering med vanlig belysning, er Multilume Hydro 20 mm til 40 mm. Multilume Hydro er tilgjengelig i ulike opphengings- og monteringsstyper, og kan monteres på ulike opphengings- og monteringsstyper i utvalgte levetider.



Industriinteriør



Sengeområder

